

FT-356 LED

Фонарь передний 2-функциональный LED

- свет габаритный передний: **A1**
- свет переднего указателя поворота: **кат.1**
- свет боковой указатель поворота: **кат.5**

Потребление тока:




- свет габаритный передний **A1**: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет указатель поворота **кат.1**: 12В/24В = 0,42А/0,2А
- свет указатель поворота **кат.5**: 12В/24В = 0,03А/0,03А
- свет указатель поворота **кат.1 + кат.5**: 12В/24В = 0,45А/0,23А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный передний **A1**: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет указатель поворота **кат.1**: 12В/24В = 5Вт/5Вт
- свет указатель поворота **кат.5**: 12В/24В = 0,5Вт/0,5Вт
- свет указатель поворота **кат.1 + кат.5**: 12В/24В = 5,5Вт/5,5Вт

Базовые версии фонарей стандартно монтируются плоско с помощью крепежных винтов.

Возможно приобретение корпуса для встраиваемого монтажа или держателя для бокового монтажа.

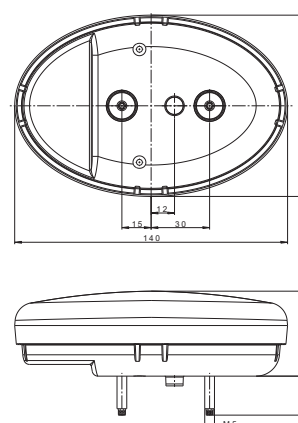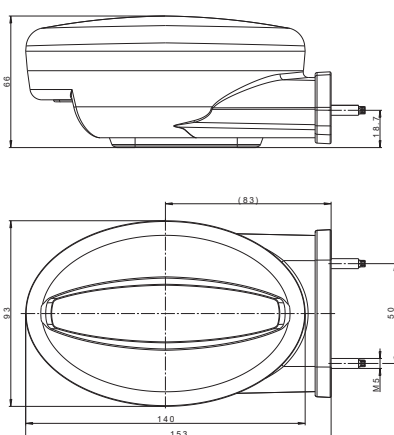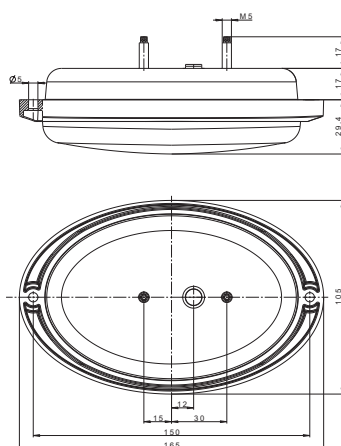

FT-356 LED	Фонарь 2-функциональный передний LED 12-36В, свет габаритный, указатель поворота, провод дл. 1 м.
FT-356 LED IND	Фонарь 2-функциональный передний LED 12-36В, свет габаритный, указатель поворота передний и задний, провод дл. 1 м.
FT-355/356 BACK HOLDER	Корпус для встраиваемого монтажа фонаря.
FT-355/356 SIDE HOLDER	Держатель для бокового монтажа фонарей FT-355 LED и FT-356 LED.
FT-356 IND SIDE HOLDER	Держатель для бокового монтажа фонаря FT-356 LED IND.