

FT-355 LED

Фонарь 3-функциональный задний LED

- свет задний габаритный: R1
- стоп сигнал: S1
- свет указателя поворота: 2A

Потребление тока:




- свет задний габаритный: 12В/24В = 0,05А/0,06А
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,35А/0,2А
- свет указателя поворота: 12В/24В = 0,12А/0,06А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет задний габаритный: 12В/24В = 0,6Вт/1,5Вт
- стоп сигнал: 12В/24В = 4,5Вт/5,0Вт
- свет указателя поворота: 12В/24В = 1,5Вт/1,5Вт

Базовые версии фонарей стандартно монтируются плоско с помощью крепежных винтов.

Возможно приобретение корпуса для встраиваемого монтажа или держателя для бокового монтажа.

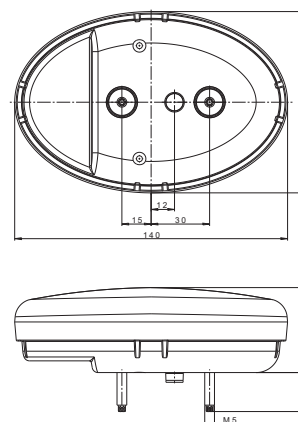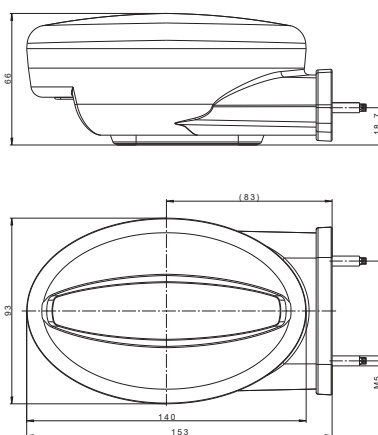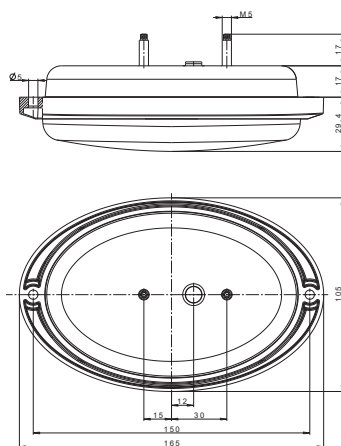

FT-355 LED	Фонарь 3-функциональный задний, 12/36В, свет габаритный, стоп, указатель поворота, провод дл. 1 м.
FT-355/356 BACK HOLDER	Корпус для встраиваемого монтажа фонаря.
FT-355/356 SIDE HOLDER	Держатель для бокового монтажа фонарей FT-355 LED и FT-356 LED.