



Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
 Три провода питания:
Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый
 Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита включена.



Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову новаторская система монтажа „CLICK-ON“
Сверхсовременный вид
Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения
Универсальный кронштейн

Функции фонаря:
 - свет габаритный боковой
 - свет указателя поворота кат. 5
 - отражатель боковой

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36 В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен

Потребление тока:
 - Фонарь габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А
 - Указатель поворота – 12В/24В = 0,08А/0,08А
Функции могут работать одновременно.

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - Фонарь габаритный – 12В/24В = 1,0W/2,0W
 - Указатель поворота – 12В/24В = 1,0W/2,0W

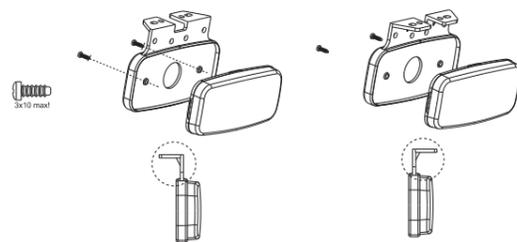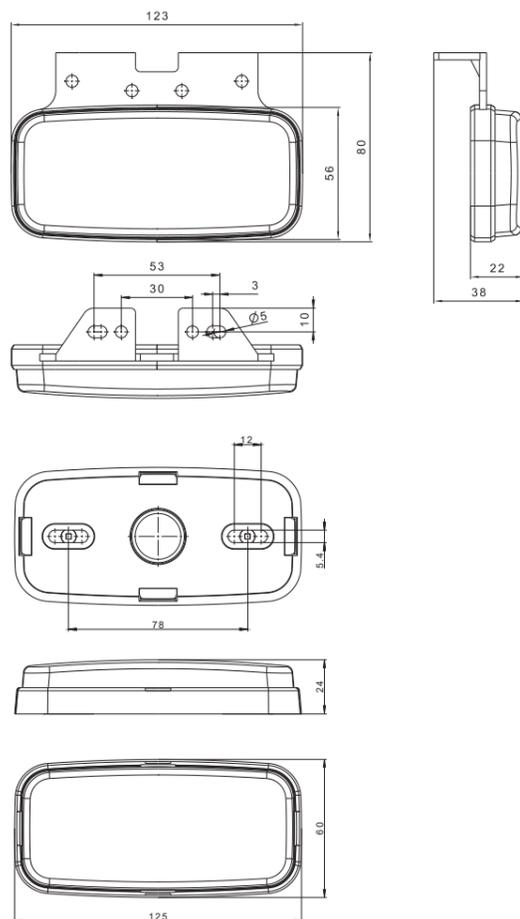

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка			Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.	
FT-080 + K LED 5907556012165		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00	
FT-080 LED 5907556012172		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00	



1- функциональный фонарь типа LED со светоотражателем
 – низкое энергопотребление
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC; Reg.10
 Компактная и усиленная конструкция фонаря.
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:
 - в зависимости от цвета света:
 • свет боковой габаритный – цвет жёлтый
 • свет передний габаритный – цвет белый

Установка (омологация E9) фонаря:
 • свет боковой габаритный жёлтый – горизонтально
 • свет передний габарит – вертикально и горизонтально

Параметры фонаря:
 - напряжение питания: 12–36 В DC
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
 - фонарь герметичен
 использована система двойной герметизации стекла

Потребление тока:
 - 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
 - 12В/24В = 0,25 Вт/ 0,5 Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-076 B LED 5907556013896		Фонарь габаритный LED 12-36В, белый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z LED 5907556013902		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z+K LED 5907556013773		Фонарь габаритный LED 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	0,068	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00

