




2800 LM

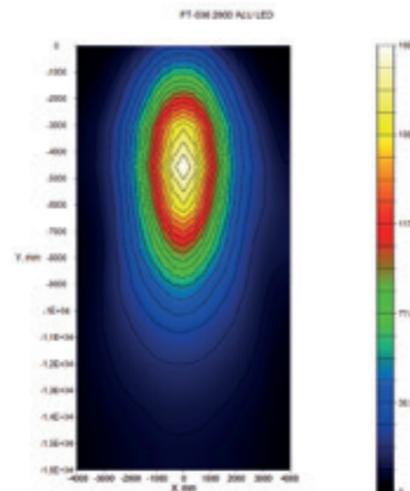


Новая серия универсальных рабочих фар FT-036 LED ALU 2800 оснащена высокоэффективными светодиодами LED компании CREE и алюминиевым корпусом, что позволило получить высокие параметры освещения мин. 2800 лм при потребляемой мощности 34 Вт. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокую влажность. Алюминиевый корпус в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.

Параметры фары:

- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
- Потребление тока = 12В/24В/48В = 2,8А/1,4А/0,7А
- Номинальная мощность: 34 Вт
- Цветовая температура 6000 К
- Фактическая (измеренная) светоточка мин. 2800 лм
- 9 светодиодов компании CREE
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фара полностью водонепроницаемая (IP68)
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +35°C
- Фара защищена от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

ВНИМАНИЕ!
Корпус фары FT-036 LED ALU 2800 исполняет одновременно функцию радиатора охлаждения и может заметно нагреваться!

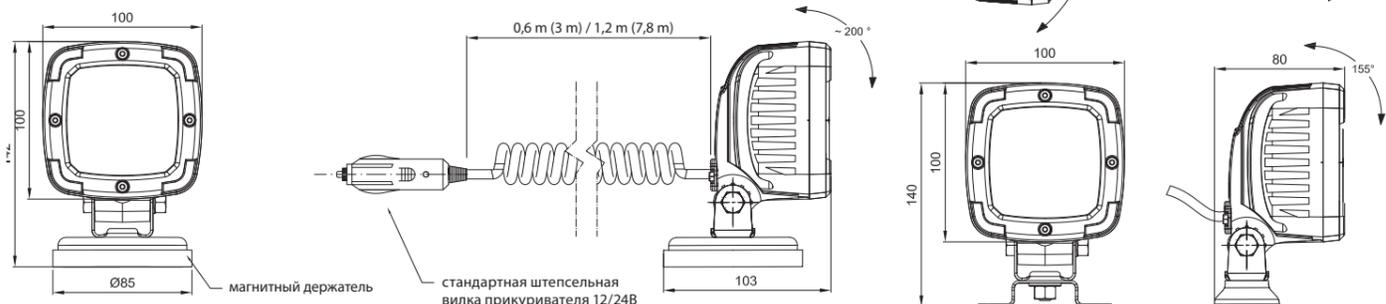

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED ALU 2800 5907556008540		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета. На шарнирном держателе.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M30 5907556008564		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	22	59x39x29	29,70	440	120x80x165	619,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M78 5907556008571		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	22	59x39x29	34,10	440	120x80x165	707,00
FT-036 DS LED ALU 2800 5907556008786		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, алюминиевый корпус чёрного цвета со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 RAM B 5907556008489		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет белый.	5	0,10						
FT-036 RAM C7 5907556008496		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет чёрный.	5	0,10						
FT-036 RAM C 5907556008502		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет красный.	5	0,10						
FT-036 RAM ZIEL 5907556008533		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет зелёный.	5	0,10						
FT-036 RAM SZ 5907556008519		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет серый.	5	0,10						
FT-036 RAM Z 5907556008526		Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036, цвет жёлтый.	5	0,10						
FT-036 RAM MIX 5907556008700		Комплект передних рамок для рабочих фар FT-036, все цвета.	6	0,12						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
Uchwyt „OMEGA” INOX 5907556005600		Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036.	10	0,45						
MAG FT-036 5907556007062		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фары FT-036 LED ALU 2800.