



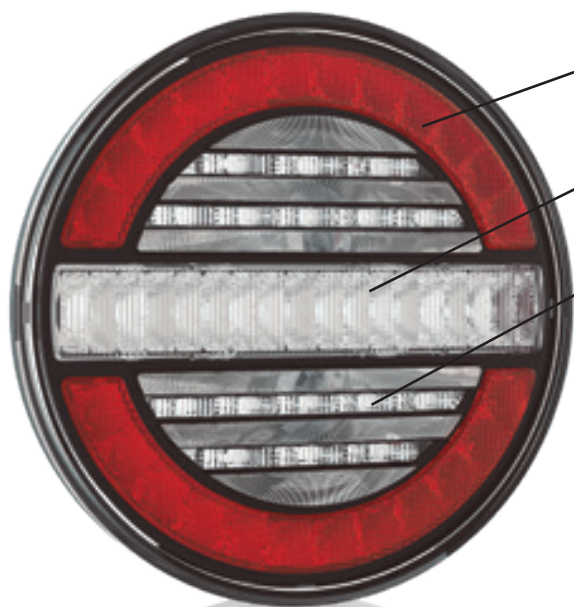

свет габаритный задний  
свет заднего хода  
свет противотуманный

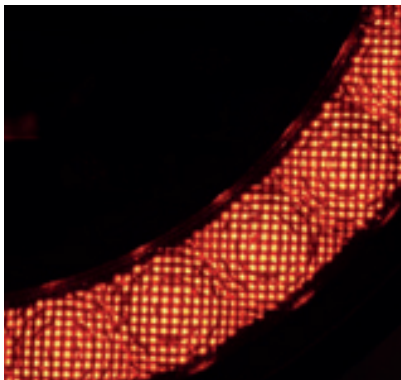

Фонарь 3-функциональный типа LED  
— низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости — EMC  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям — стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания  
Толщина фонаря всего 35 мм  
Габаритный кристаллический свет


В этом фонаре использован габаритный свет, имитирующий микрокристаллы. Это решение даёт иллюзию живого света глядя на фонарь под разными углами.

Функции фонаря:  
- свет габаритный задний  
- свет заднего хода  
- свет противотуманный



Параметры фонаря:  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен  
- провод 1 м

Потребление тока:  
- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,05А/0,05А  
- свет заднего хода: 12В/24В = 0,2А/0,12А  
- свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,15А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):  
- свет габаритный задний: 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт  
- свет заднего хода: 12В/24В = 2,4Вт/3Вт  
- свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3,6Вт

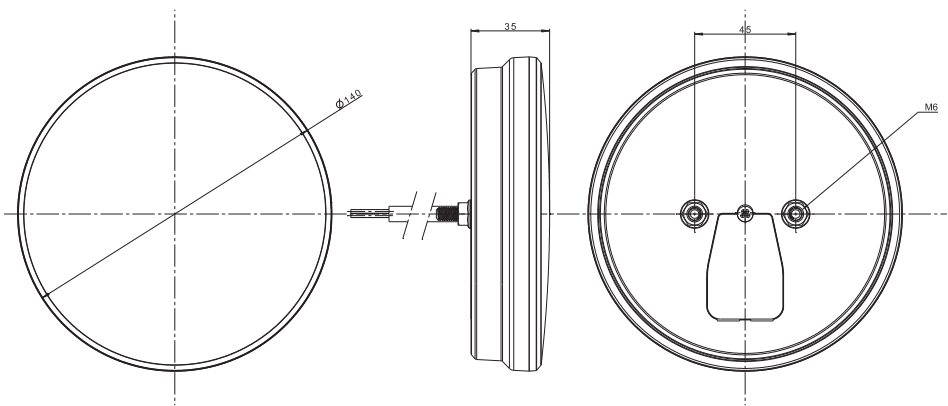

| ID/EAN                      | Фотография | Описание                                                                                                                                     | Индивидуальная упаковка |       | Сводная упаковка/картон |          |     | Сводная упаковка/поддон |            |        |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|----------|-----|-------------------------|------------|--------|
|                             |            |                                                                                                                                              | шт.                     | кг.   | шт.                     | см.      | кг. | шт.                     | см.        | кг.    |
| FT-214 LED<br>5907556015531 |            | Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24V, круглый, свет габаритный, противотуманный, заднего хода, провод дл. 1 м. | 1                       | 0,386 | 50                      | 59x39x29 | 20  | 1000                    | 120x80x165 | 425,00 |

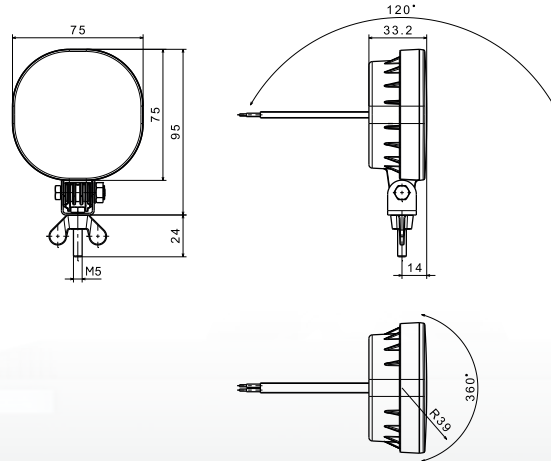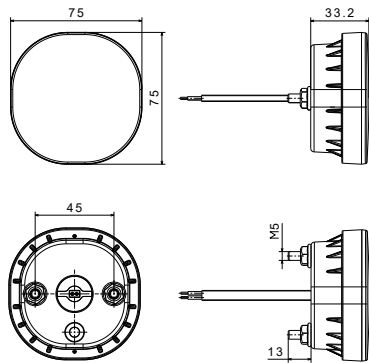

Фонарь 1-функциональный типа LED — низкий уровень электропотребления  
Европейский сертификат E9  
Сертификат электромагнитной совместимости — EMC; R10  
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям — стекло PC  
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:  
- свет противотуманный

Параметры фонаря:  
- напряжение питания: 12–36 В DC  
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C  
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
- фонарь герметичен

Потребление тока:  
- свет противотуманный: 12В/24В = 0,25А/0,125А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):  
- свет противотуманный: 12В/24В = 3Вт/3Вт



| ID/EAN                           | Фотография | Описание                                                                                                   | Индивидуальная упаковка |       | Сводная упаковка/картон |          |       | Сводная упаковка/поддон |            |        |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|----------|-------|-------------------------|------------|--------|
|                                  |            |                                                                                                            | шт.                     | кг.   | шт.                     | см.      | кг.   | шт.                     | см.        | кг.    |
| FT-400 LED<br>5907556013834      |            | Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м.                                                           | 1                       | 0,140 | 112                     | 59x39x29 | 15,68 | 2240                    | 120x80x165 | 338,60 |
| FT-400 LED P<br>5907556014084    |            | Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и креплением на шарнире.                                   | 1                       | 0,150 | 112                     | 59x39x29 | 16,80 | 2240                    | 120x80x165 | 361,00 |
| FT-400 LED SS<br>5907556013841   |            | Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и эл. быстросоединением Super Seal.                        | 1                       | 0,150 | 112                     | 59x39x29 | 16,80 | 2240                    | 120x80x165 | 361,00 |
| FT-400 LED SS P<br>5907556014091 |            | Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире. | 1                       | 0,160 | 112                     | 59x39x29 | 17,92 | 2240                    | 120x80x165 | 383,40 |